

ÉLINGUE DE DÉBARDAGE

FICHE TECHNIQUE

N° : FTGK0228

- REF FAMILLE GK : KEF
- MATIÈRE : Câble acier 6x25 fils diamètre 14 ou 16 millimètres.
- MARQUAGE : Charge maxi d'utilisation suivant le mode d'élingage, matière utilisée, longueur utile en mètre, n° d'identification individuel, la marque fabricant et le marquage CE




Constituée d'un embout serti.

En option : Crochet choker (ref. KCHO)

2 ème embout au choix :

Serti / Épissure / Boucle manchonnée

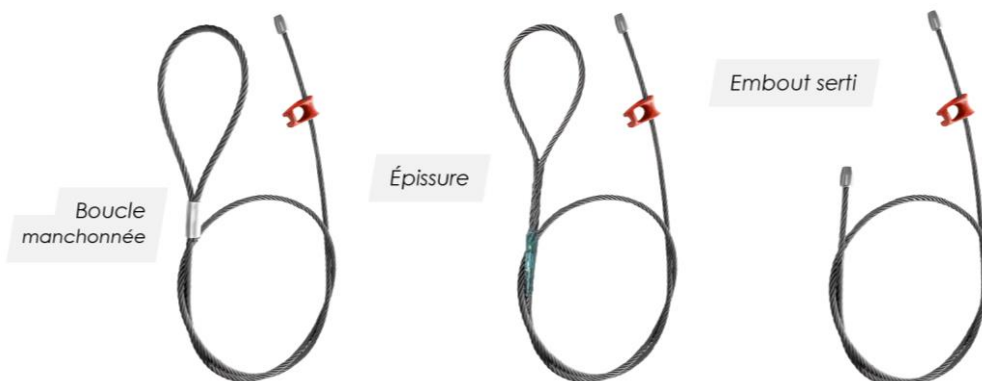

Code article	Diamètre	Longueur	Différentes terminaisons d'élingue
	mm	m	
KEF1B1M14	14	2,5	Avec 1 embout serti + 1 boucle manchonnée
KEF1B1M14.1	14	2,5	Avec 1 embout serti + 1 boucle manchonnée + 1 choker
KEF1B1E14	14	4	Avec 1 embout serti + 1 épissure
KEF2B14	14	3	Avec 2 embouts sertis
KEF2B14.1	14	3	Avec 2 embouts sertis + 1 choker
KEF1BM16.1	16	6	Avec 1 embout serti + 1 boucle manchonnée + 1 choker
KEF1B1E16	16	2,5	Avec 1 embout serti + 1 épissure
KEF2B16	16	5	Avec 2 embouts sertis

Visuels non contractuels. Les valeurs telles que les poids sont données à titre indicatif et peuvent varier selon la méthode de fabrication et nos sources d'approvisionnements de matières premières.