

MANILLE LYRE À BOUCHE LARGE


Axe boulonnée goupillée

Norme NF EN 13889+A1

FICHE TECHNIQUE

N° : FTGK0190

- REF FAMILLE GK : KML...
- MATIÈRE : Corps et axe en acier allié, grade 80, trempé et revenu
- FINITION : Galvanisé(e) à chaud, axe peint en vert
- TEMPÉRATURE : -20°C jusqu'à +200°C
- MARQUAGE : ø, CE, CMU, fabricant

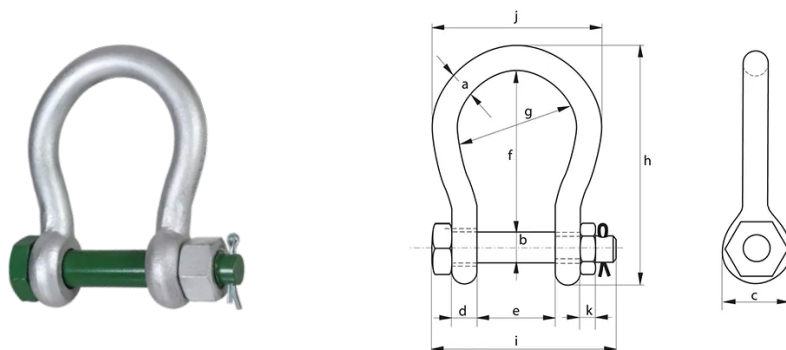

- Parfait pour une utilisation avec de larges points de connexion grâce à la grande ouverture de la manille
- Idéal pour les opérations de remorquage
- La galvanisation assure une durabilité à long terme
- Convient aux montages mono et multi-brins

Cette manille lyre en acier grade 80 à axe boulonné dispose d'un large entraxe. Ce large passage vous permet de connecter la manille à un point de fixation (oeillets) inhabituellement large et est adapté aux élingues monobrin ou multibrin. Elle est dotée d'un double dispositif de sécurité (goupille fendue et axe boulonné) qui empêche tout dévissage accidentel de l'axe. Le revêtement galvanisé lui assure une durabilité sur le long terme.

CMU	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	Poids
t	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
4,75	22	25	52	22	63	112	88	173	157	132	22	2.08
6,5	25	28	59	25	75	135	105	204	183	155	25	3.14
8,5	28	32	66	28	82	148	115	225	205	171	27	4.36
9,5	32	35	72	32	90	162	126	248	224	190	30	5.95
12	35	38	79	35	100	180	140	274	245	210	33	7.87
16	38	42	88	38	106	216	159	319	248	235	19	10.2
25	45	50	103	45	127	248	175	370	296	265	23	16.7
30	50	57	112	50	146	273	207	411	332	307	26	24.0
55	65	70	145	65	165	314	213	487	389	343	32	45
75	83	83	164	83	184	330	254	537	455	420	39	70.0